



## ŘEZ A - A'

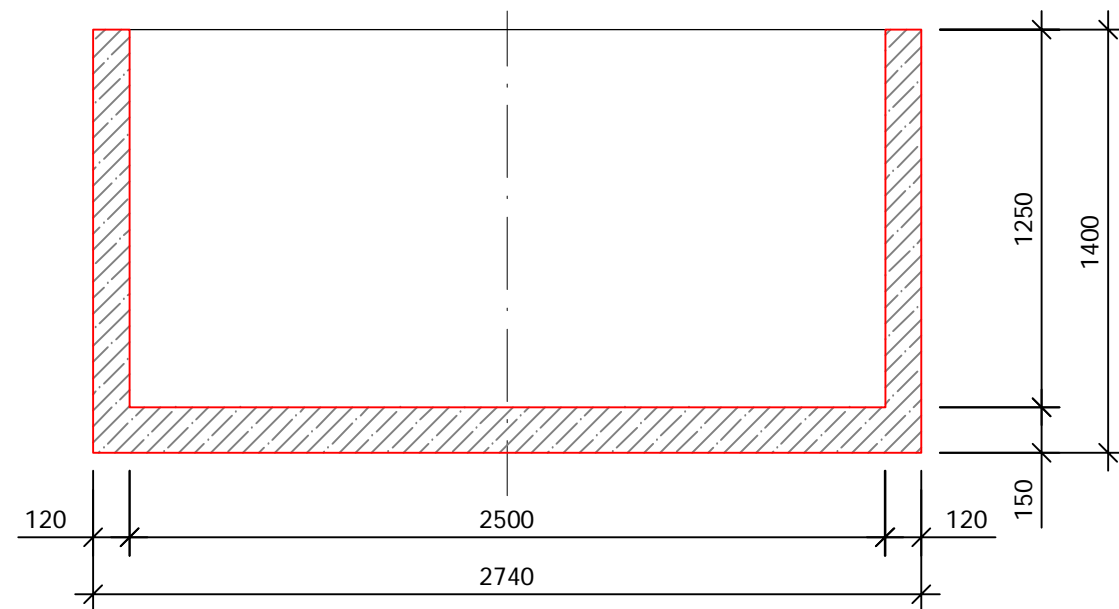

## BETONOVÁ NÁDRŽ BN 13/1,40/1,25

VÝŠKA NÁDRŽE VNĚJŠÍ	1,40 m
VÝŠKA NÁDRŽE VNITŘNÍ	1,25 m
OBJEM NÁDRŽE	6,136 m <sup>3</sup>
HMOTNOST NÁDRŽE	5,086 t

## PŮDORYS

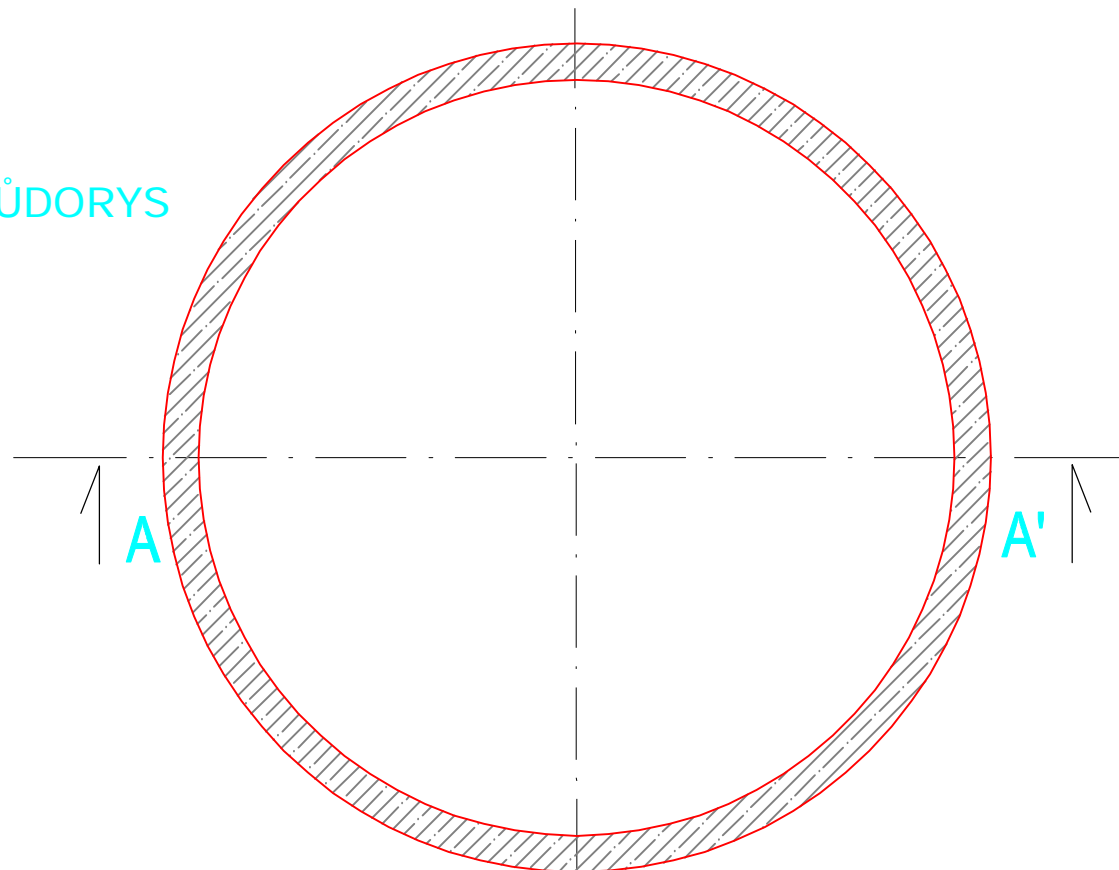

### POZNÁMKY:

Nádrž musí být uložena na podklad v souladu se statickým výpočtem (šterkový polštář, deska ), na který bude pečlivě rozprostřena vrstva jemného písku o tloušťce 50 mm.

Otvory pro potrubí DN 50 - 200 mm je možno osadit v libovolných pozicích.

Výrobce: BOND PARDUBICE s.r.o. [www.bondpu.cz](http://www.bondpu.cz)

**CZ**

**BETONOVÁ NÁDRŽ**  
BN 13/1,40/1,25

