



BETONOVÁ NÁDRŽ BN 1/1,25/1,10

ŘEZ A - A'

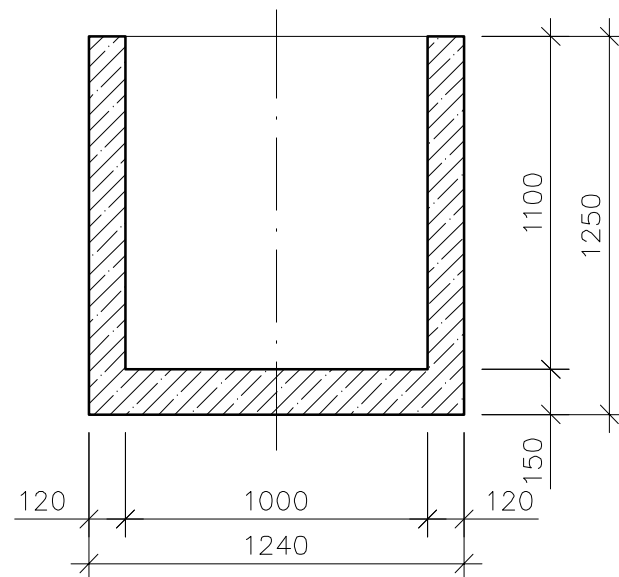

VÝŠKA NÁDRŽE VNĚJŠÍ	1,25 m
VÝŠKA NÁDRŽE VNITŘNÍ	1,10 m
OBJEM NÁDRŽE	0,864 m ³
HMOTNOST NÁDRŽE	1,549 t

PŮDORYS

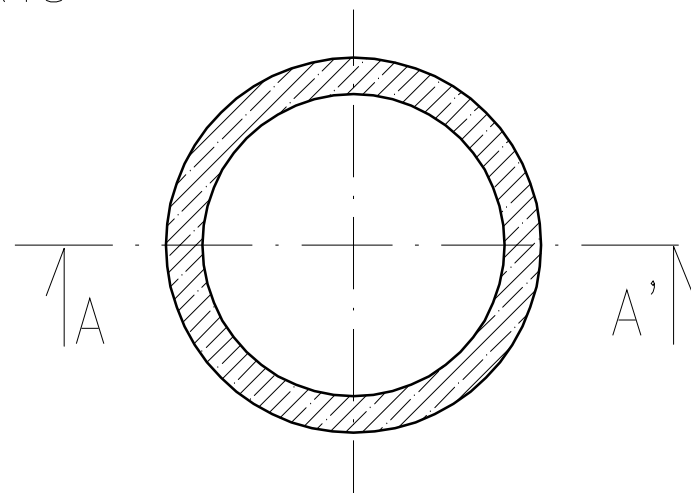

POZNÁMKY:

Nádrž musí být uložena na podklad v souladu se statickým výpočtem (štěrkový polštář, deska), na který bude pečlivě rozprostřena vrstva jemného písku o tloušťce 50 mm.

Otvory pro potrubí DN 50 - 200 mm je možno osadit v libovolných pozicích.

Výrobce: BOND PARDUBICE s.r.o. www.bondpu.cz

CZ

BETONOVÁ NÁDRŽ
BN 1/1,25/1,10

 **BOND**